4	7	0.70
5	7	0.50
6	7	0.20
7	7	0.25
20	1	0.20
21	7	0.15
30	7	0.30
80	3	0.20
160	5	0.10
170	5	0.50
180	5	0.15
253	253	0.20

ESC. P/ PLOTAR 1=0.02

N DO ARQUIVO 172=DEEL06_R2

Luiz Alberto 05112003

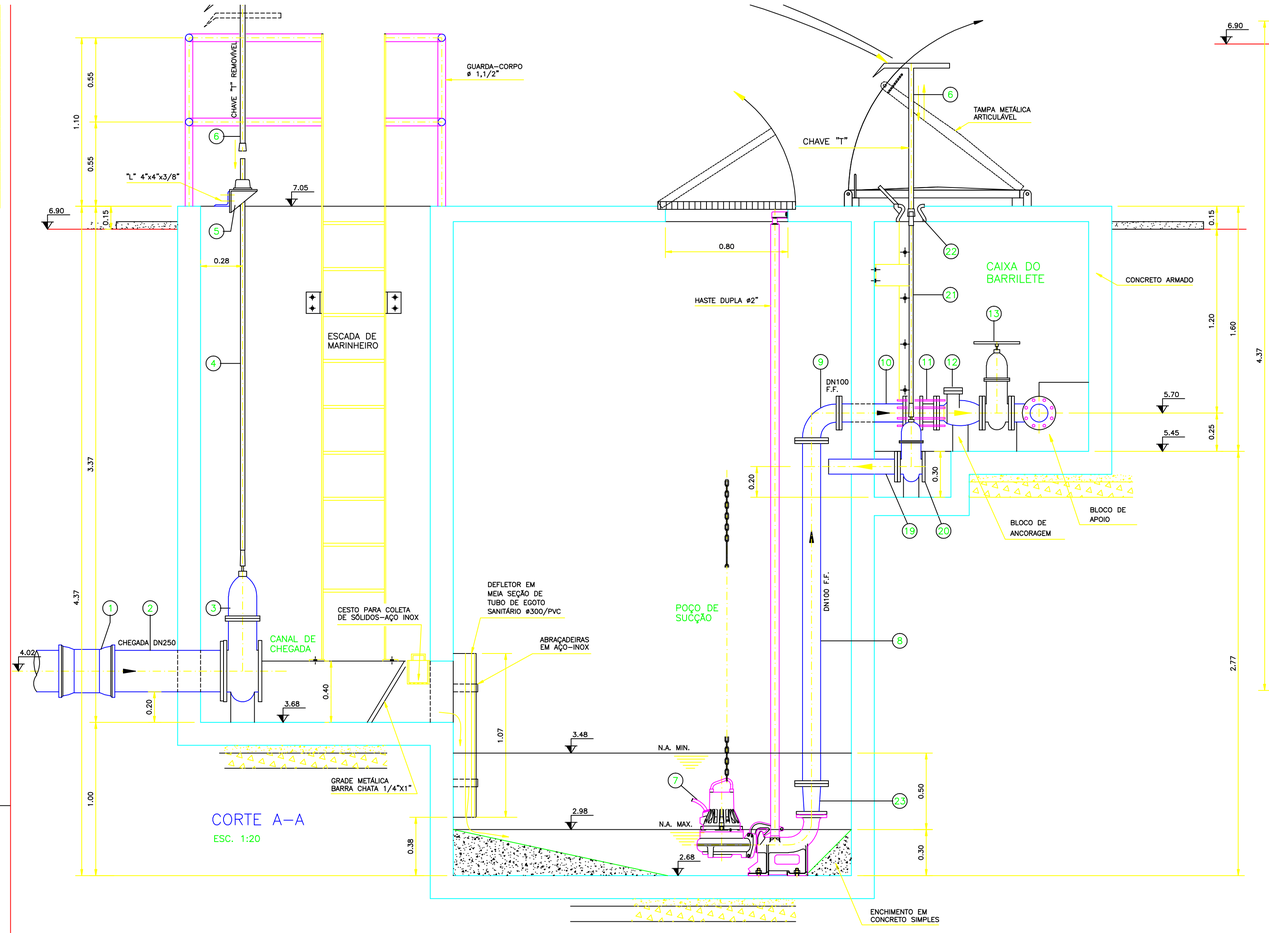

CORTE A-A

ESC. 1:20

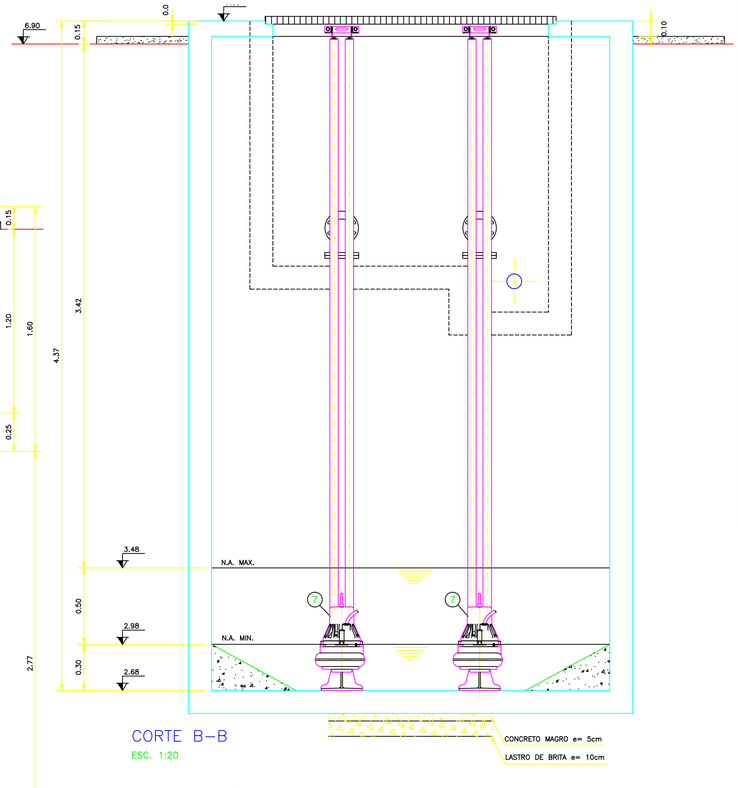

CORTE B-B

ESC. 1:20

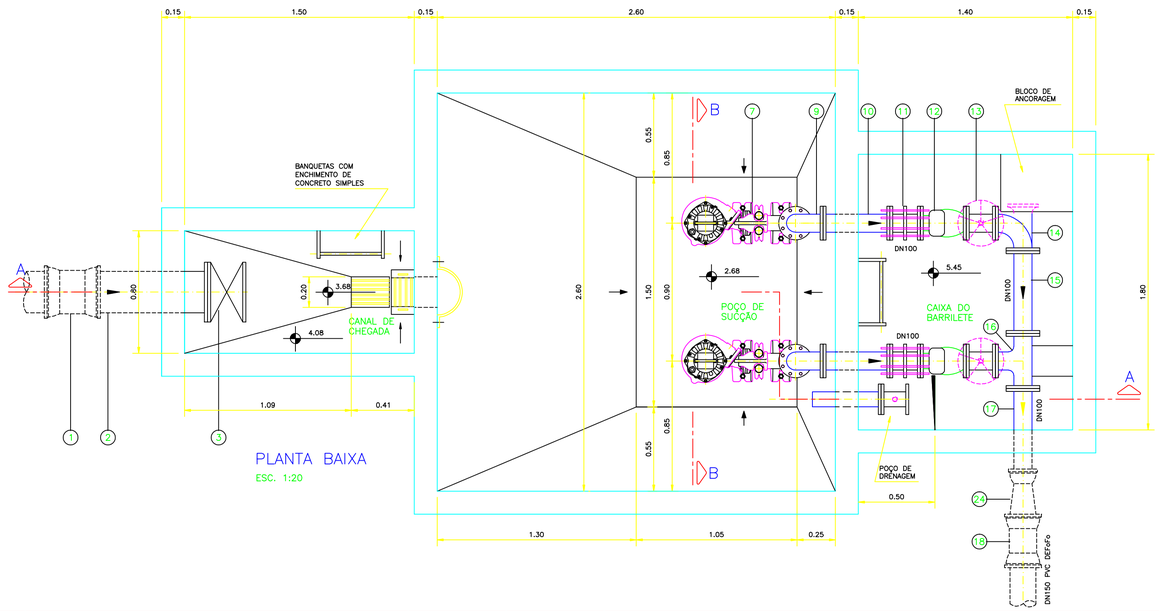

PLANTA BAIXA

ESC. 1:20

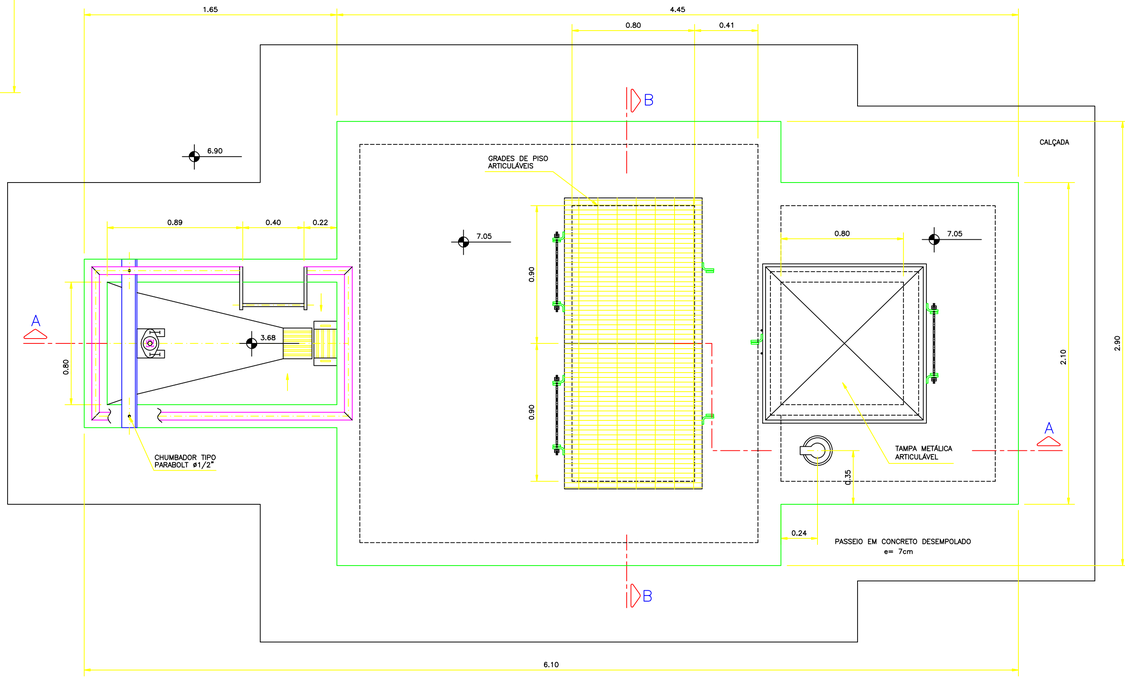

VISTA SUPERIOR

ESC. 1:20

2	TUBO PONTA E FLANGE L=1.00	TFP10	F.F.	250	UN	01
3	REGISTRO CHATO COM FLANGES E CABEÇOTE	RCFC16	F.F.	250	UN	01
4	HASTE PROL. QUAD. E B. DE CHAVE L=2.60m	HQC1	AÇO	1.1/8"	UN	01
5	MANCAL INTERMEDIÁRIO	MIH1	F.F.	1.1/8"	UN	01
6	CHAVE "T"	CHT	AÇO	32	UN	01
7	CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL, FLYGT MOD. NP3153.180 HT, 20cv.	--	--	80x80	CJ.	02
8	TUBO COM FLANGES L=2.24m	TFL10	F.F.	100	UN	02
9	CURVA 90° COM FLANGES	C90FF10	F.F.	100	UN	02
10	TUBO COM FLANGES L=0.44m	TFL10	F.F.	100	UN	02
11	JUNTA DE DESMONT. TRAVADA AXIALMENTE	JTDA10	F.F.	100	UN	02
12	VÁVULA DE RETENÇÃO PORTINHOLA ÚNICA PN10	--	F.F.	100	UN	02
13	REGISTRO CHATO COM FLANGES E VOLANTE	RCFV16	F.F.	100	UN	02
14	CURVA 90° COM FLANGES E PÉ	CP90FF10	F.F.	100	UN	01
15	TUBO COM FLANGES L=0.54m	TFL10	F.F.	100	UN	01
16	TÊ COM FLANGES	TFF10	F.F.	100	UN	01
17	TUBO PONTA E FLANGE L=0.80m	TFP10	F.F.	100	UN	01
18	LUVA COM BOLSAS	LJGS	F.F.	150	UN	01
19	TUBO PONTA E FLANGE L=0.45m	TFP10	F.F.	80	UN	01
20	REGISTRO CHATO COM FLANGES E CABEÇOTE	RCFC10	F.F.	80	UN	01
21	HASTE PROL. QUAD. E BOCA DE CHAVE L=1.55m	HQC1	AÇO	1.1/8"	UN	01
22	TAMPA PARA REGISTRO	TD5	F.F.	100	UN	01
23	REDUÇÃO COM FLANGES	RFF10	F.F.	80X100	UN	02
24	REDUÇÃO PONTA E BOLSA JGS	RPBJGS	F.F.	150x100	UN	01
25	JUNTA PARA FLANGES	ABF10	BORR.	80	UN	02
26	JUNTA PARA FLANGES	ABF10	BORR.	100	UN	17
27	JUNTA PARA FLANGES	ABF10	BORR.	250	UN	01
28	PARAFUSOS PARA FLANGE	PPF10	AÇO	16x80	UN	152
29	PARAFUSOS PARA FLANGE	PPF10	AÇO	20x90	UN	12

FL. 2/2

Nº	DATA	REVISÃO	EXECUTADO POR	APROVADO POR
1	ABR/03	REVISÃO NO TEXTO DO CARIMBO		
2	NOV/03	DIVISÃO EM 1ª e 2ª ETAPAS		

DESO ACEITO	DESO DATA	DESENHO DE REFERÊNCIA TÍTULO	DESENHO DE REFERÊNCIA NÚMERO

NOTAS

DESO
VISTO E ACEITO
ESTA ACEITAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO

EXECUTADO POR
enpro ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS LTDA.
ISO 9001:2000 NUMERO
RUA CONSTRUTOR JOÃO ALVES, 578 - BAIRRO SALGADO FILHO - ARACAJU/SE - CEP 49.020-340
FONE: (0xx79) 211-2232 - FAX (0xx79) 214-2570
http://www.enpro-projetos.com.br E-mail: enpro@enpro-projetos.com.br

DESENHO	M.T.C.		06/02
PROJETO	MILANI		06/02
APROVADO ASSINATURA			06/02
APROVADO NOME	SÉRGIO DUARTE LEITE	CREA	1892-SE

DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS DA CIDADE DE CEDRO DE SÃO JOÃO/SE

PROJETO HIDRÁULICO - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-03 - 1ª ETAPA

PLANTAS E CORTES

REVISÃO	ESCALA	Nº DESO	Nº FIRMA
2	INDICADA		PT/172-HD-EEL-06