CONFIGURAÇÃO P/ FLUTUAR	
QUANTIDADE DE BOIAS COM PENA	QUANTIDADE DE BOIAS SEM PENA
1	7
2	7
3	7
4	7
5	7
6	7
7	7
20	1
21	7
30	7
80	3
160	5
170	5
180	5
253	253
ESC. P/ FLUTUAR	
0,15	

W:\0 ARQUIVO TYPHOEUS_R3

Luiz Alberto
05112003

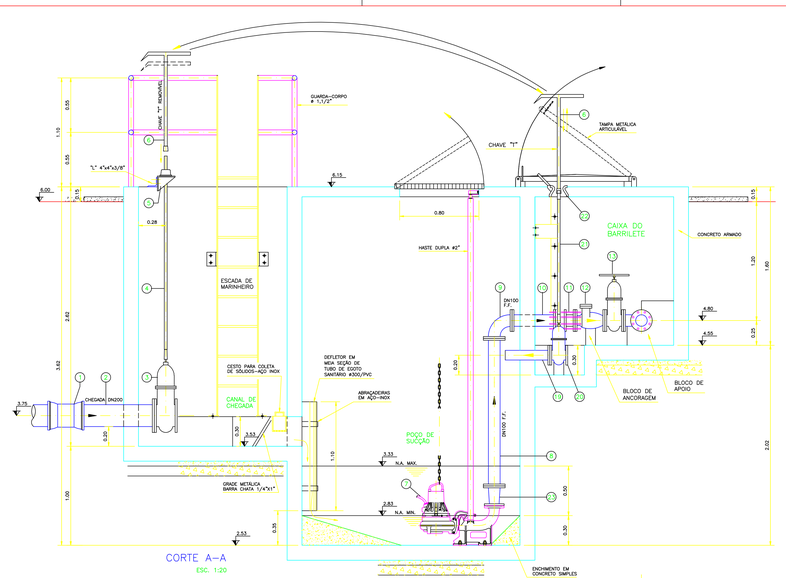

CORTE A–A

ESC. 1:20

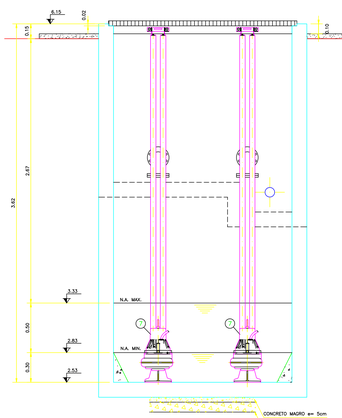

CORTE B–B

ESC. 1:20

RELAÇÃO DE MATERIAL

POS.	DISCRIMINAÇÃO	ABREV. FABR.	MATERIAL	DIAM. (mm)	UNID.	QUANT.	OBSERVAÇÃO
1	LUVA COM BOLSAS	LJGS	F.F.	200	UN	01	
2	TUBO PONTA E FLANGE L=1.00	TFP10	F.F.	200	UN	01	
3	REGISTRO CHATO COM FLANGES E CABEÇOTE	RCFC16	F.F.	200	UN	01	
4	HASTE PROL. QUAD. E B. DE CHAVE L=1.95m	HQC1	AÇO	1.1/8"	UN	01	
5	MANCAL INTERMEDIÁRIO	MIH1	F.F.	1.1/8"	UN	01	
6	CHAVE "T"	CHT	AÇO	32	UN	01	
7	CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL, FLYGT MOD. CP3085.	-	-	80x80	CJ.	02	
8	TUBO COM FLANGES L=1.49m	TFL10	F.F.	100	UN	02	
9	CURVA 90° COM FLANGES	CBOFF10	F.F.	100	UN	02	
10	TUBO COM FLANGES L=0.44m	TFL10	F.F.	100	UN	02	
11	JUNTA DE DESMONT. TRAVADA AXIALMENTE	JTDA10	F.F.	100	UN	02	
12	VÁVULA DE RETENÇÃO PORTINHOLA ONDA PN10	-	F.F.	100	UN	02	
13	REGISTRO CHATO COM FLANGES E VOLANTE	RCFV16	F.F.	100	UN	02	
14	CURVA 90° COM FLANGES E PÉ	CFNOFT10	F.F.	100	UN	01	
15	TUBO COM FLANGES L=0.54m	TFL10	F.F.	100	UN	01	
16	TÊ COM FLANGES	TFF10	F.F.	100	UN	01	
17	TUBO PONTA E FLANGE L=0.80m	TFP10	F.F.	100	UN	01	
18	LUVA COM BOLSAS	LJGS	F.F.	100	UN	01	
19	TUBO PONTA E FLANGE L=0.45m	TFP10	F.F.	80	UN	01	
20	REGISTRO CHATO COM FLANGES E CABEÇOTE	RCFC10	F.F.	80	UN	01	
21	HASTE PROL. QUAD. E BOCA DE CHAVE L=1.55m	HQC1	AÇO	1.1/8"	UN	01	
22	TAMPA PARA REGISTRO	TDS	F.F.	100	UN	01	
23	REDUÇÃO COM FLANGES	RFF10	F.F.	80X100	UN	02	
24	ADAPTADOR PB F.F./PBA	TIGRE	PVC/PBA	100	UN	01	
25	JUNTA PARA FLANGES	ABF10	BORR.	80	UN	02	
26	JUNTA PARA FLANGES	ABF10	BORR.	100	UN	17	
27	JUNTA PARA FLANGES	ABF10	BORR.	200	UN	01	
28	PARAFUSOS PARA FLANGE	PPF10	AÇO	16x80	UN	152	
29	PARAFUSOS PARA FLANGE	PPF10	AÇO	20x90	UN	8	

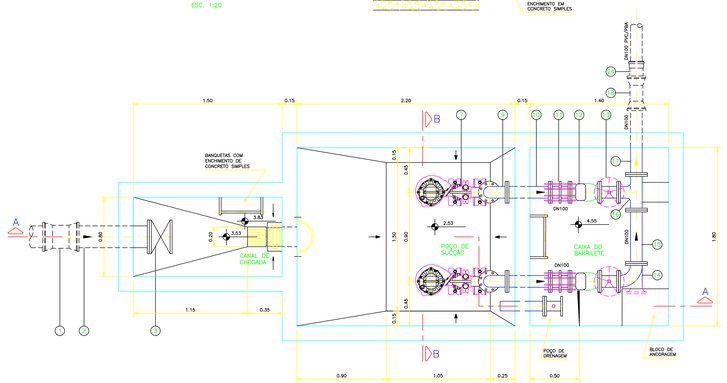

PLANTA BAIXA

ESC. 1:20

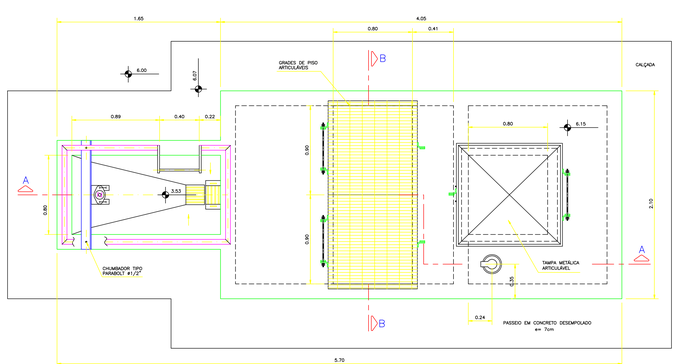

VISTA SUPERIOR

ESC. 1:20

FL. 2/2

Nº	DATA	REVISÃO	EXECUTADO POR	APROVADO POR
1	ABR/03	REVISÃO NO TEXTO DO CARIMBO		
2	NOV/03	DIVISÃO EM 1ª e 2ª ETAPAS		

DESO		DESENHO DE REFERÊNCIA	
ACEITO	DATA	TITULO(S)	NÚMERO

NOTAS

DESO
VISTO E ACEITO
ESTA ACEITAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO

EXECUTADO POR

enpro ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS LTDA.
RUA CONSTRUTOR JOÃO ALVES, 578 - BAIRRO SALGADO FILHO - ARACAJU/SE - CEP 49.020-240
FONE: (0xx79) 211-2233 - FAX (0xx79) 214-2870
http://www.enpro-projetos.com.br E-mail: enpro@enpro-projetos.com.br

ISO 9001:2000 BVQI

DESENHO	M.T.C.	06/02
PROJETO	MILENE	06/02
ASSINATURA		06/02
NOME	SÉRGIO DUARTE LEITE	CREA 1892-SE

DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS DA CIDADE DE CEDRO DE SÃO JOÃO/SE

PROJETO HIDRÁULICO – ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE–01 – 2ª ETAPA

PLANTAS E CORTES

REVISÃO	ESCALA	Nº DESO	Nº FIRMA
2	INDICADA		PT/172–HD–EEL–02